
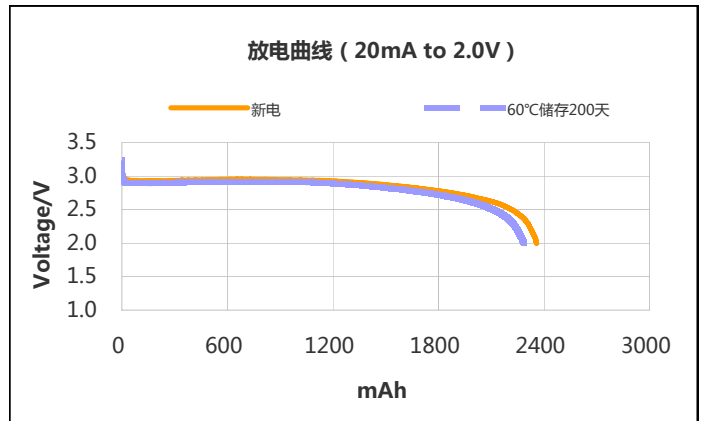
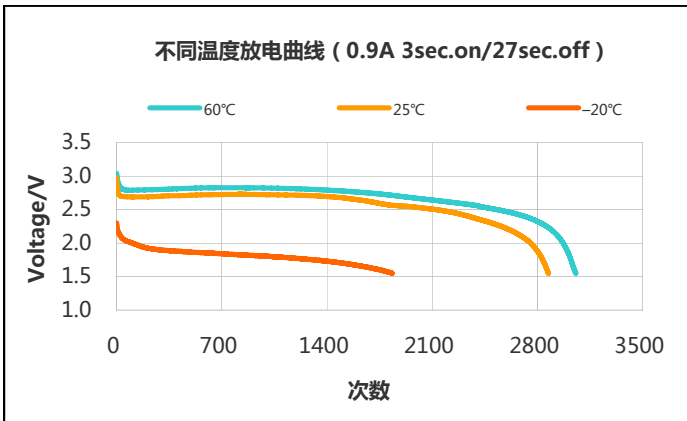
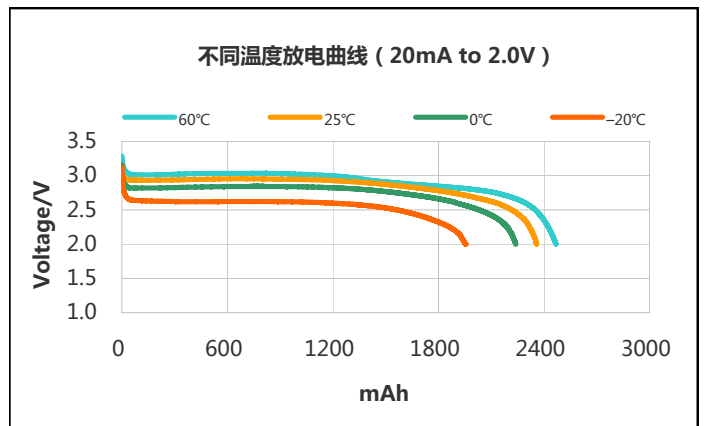


| | | |
|----------|----------------|--------|
| 标称电压 | 3.0V | |
| 最大尺寸 | 直径 | 17.0mm |
| | 高度 | 45.0mm |
| 参考重量 | 23.0g | |
| 平均额定容量 | 2500mAh | |
| 标准放电电流 | 1mA | |
| 终止电压 | 2.0V | |
| 最大连续放电电流 | 1000mA | |
| 最大脉冲放电电流 | 3000mA | |
| 工作温度 | - 40℃ ~ + 70℃* | |

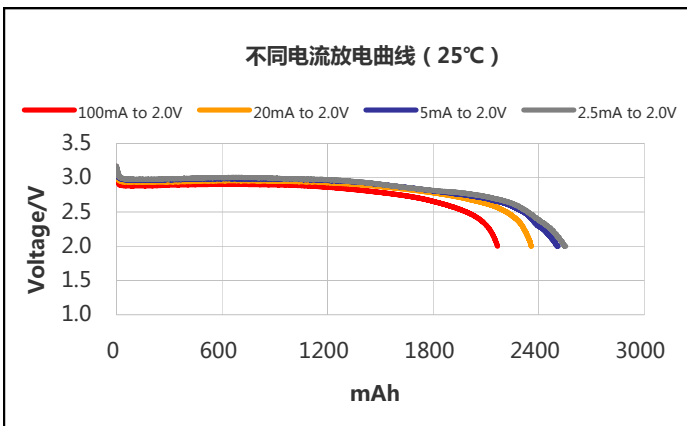

* 电池工作温度如超出-20℃~+60℃的范围，请咨询惠德瑞锂电科技股份有限公司。

警告标识:

- 不要充电、拆卸、加热至100℃以上或焚烧。
- 不要混用电池。
- 不要让电池短路。

以上信息仅供参考，不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改，恕不另行通知。

如需最新资讯请联络惠德瑞锂电科技股份有限公司。